

■ op9-3 /-4 /- 7 /- 8

WANDLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
 Artikel-Nr. *Article No.:* op9-3/ -4/- 8
 Spannung *Voltage:* 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse *Protection class:* I
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20
 Betriebsstrom *Operational current:* 450mA
 Anschlussleistung *Connected load:* 86 W
 EEI: A++ – A

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
 Artikel-Nr. *Article No.:* op9-7
 Spannung *Voltage:* 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse *Protection class:* I
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20
 Betriebsstrom *Operational current:* 500mA
 Anschlussleistung *Connected load:* 93 W
 EEI: A++ – A

KONVERTER/DIMMUNG DRIVERS/DIMMING

op9-3
 2x TCI DC Maxi Jolly DALI: 1 - 10 V

op9-4
 2x TCI DC Maxi Jolly DALI: Dali

op9-8
 2x TCI DC Maxi Jolly DALI: Push

KONVERTER/DIMMUNG DRIVERS/DIMMING

op9-7
 2x Meanwell PCD60-500: phasen- und abschnittsdimmbar
leading edge and trailing edge

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

230V/50Hz



450 mA

Erlöschen der Garantie!
 Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!
 Danger of PCB damage!

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

DC





450 mA

DC



450 mA

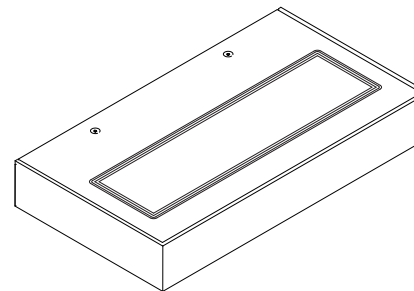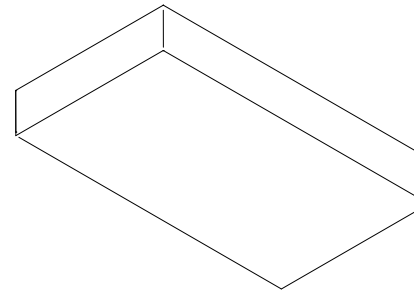

WICHTIG IMPORTANT


Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

- ! **Achtung:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

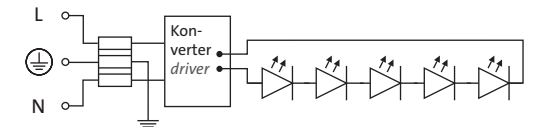

■ op9-3 /-4 /- 7 /- 8

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

